

# PK 18500

*Performance*





**PALFINGER CRANE**



TALENTO UNIVERSAL



## PK 18500 Performance

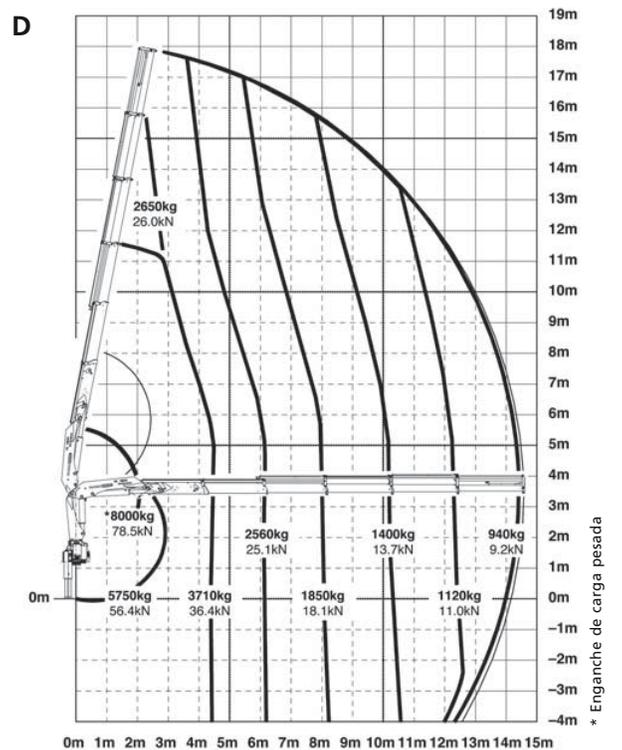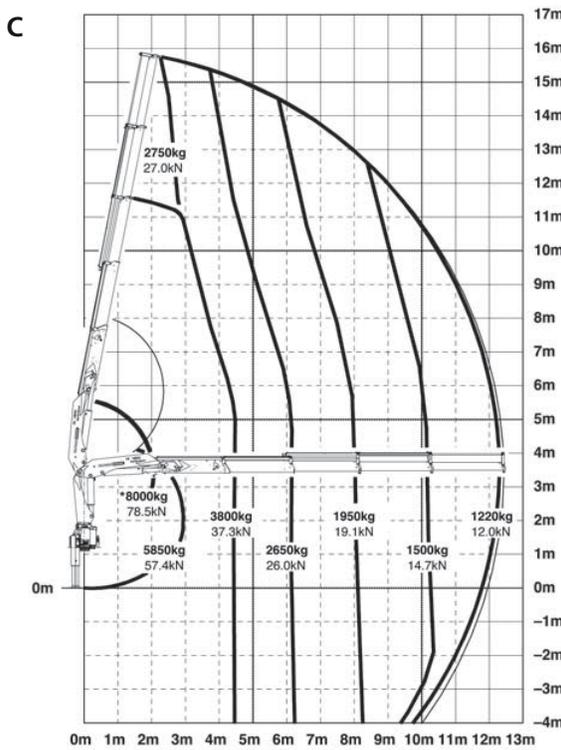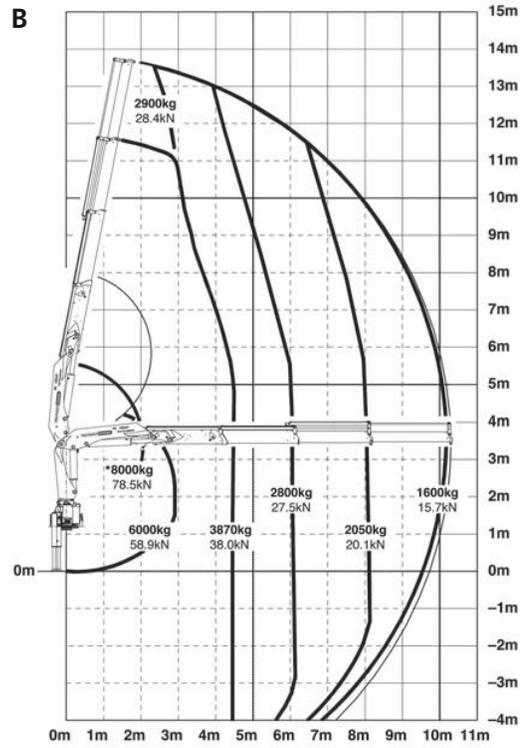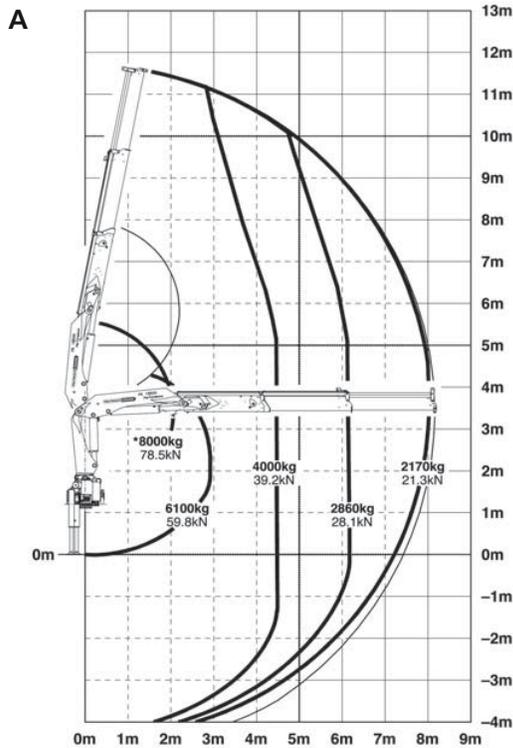

\* Enganche de carga pesada



# EXCELENTE GEOMETRÍA DE MOVIMIENTOS


## Capacidad máxima

PK 18500 Performance A	
Capacidad máxima	59,8 kN/6100 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,5 m	38,9 kN/3970 Kg
6,1 m	28,1 kN/2860 Kg
8,0 m	21,3 kN/2170 Kg


PK 18500 Performance B	
Capacidad máxima	58,9 kN/6000 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,5 m	38,0 kN/3870 Kg
6,1 m	27,4 kN/2790 Kg
8,0 m	20,1 kN/2050 Kg
10,2 m	15,7 kN/1600 Kg
mecánico	
12,4 m	12,3 kN/1250 Kg
14,6 m	9,8 kN/1000 Kg
16,6 m	8,1 kN/ 830 Kg

PK 18500 Performance C	
Capacidad máxima	57,4 kN/5850 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,5 m	37,2 kN/3790 Kg
6,1 m	26,0 kN/2650 Kg
8,0 m	19,1 kN/1950 Kg
10,2 m	14,7 kN/1500 Kg
12,3 m	12,0 kN/1220 Kg
mecánico	
14,5 m	9,6 kN/ 980 Kg
16,7 m	7,9 kN/ 810 Kg
18,7 m	6,1 kN/ 620 Kg


PK 18500 Performance D	
Capacidad máxima	56,4 kN/5750 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,5 m	36,4 kN/3710 Kg
6,1 m	25,1 kN/2560 Kg
8,0 m	18,1 kN/1850 Kg
10,2 m	13,6 kN/1390 Kg
12,3 m	11,0 kN/1120 Kg
14,4 m	9,2 kN/ 940 Kg
mecánico	
16,6 m	7,6 kN/ 770 Kg
18,7 m	6,1 kN/ 620 Kg

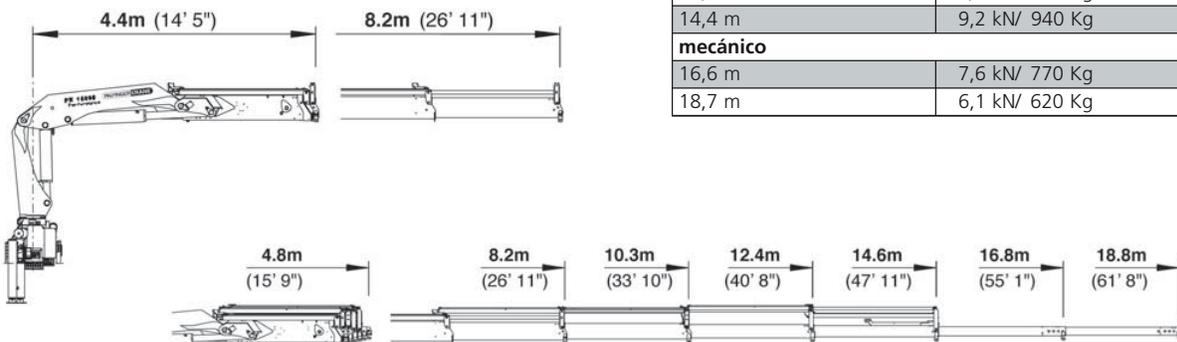

PK 18500C PJ 060B

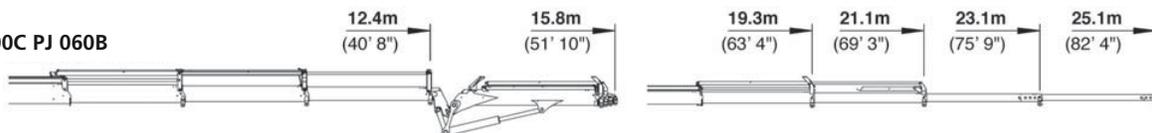




PK 18500D PJ 040A

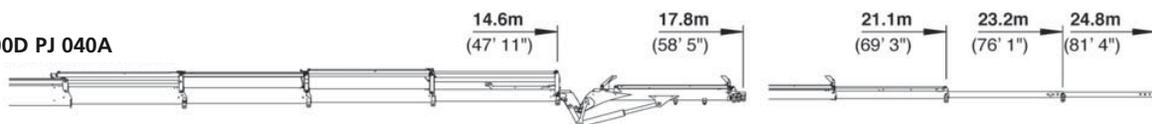

Los alcances están indicados con el brazo principal a 20° y por ello no son los alcances máximos de la grúa.



# UNA AUTÉNTICA PALFINGER

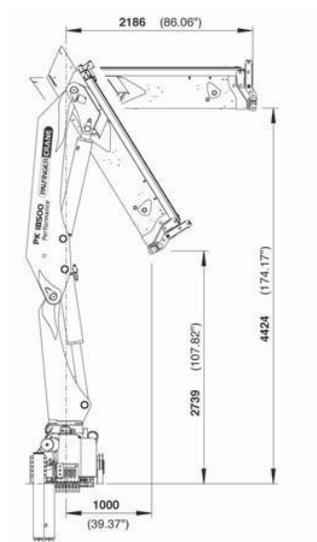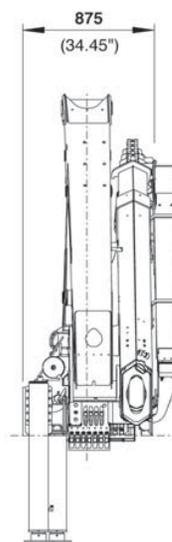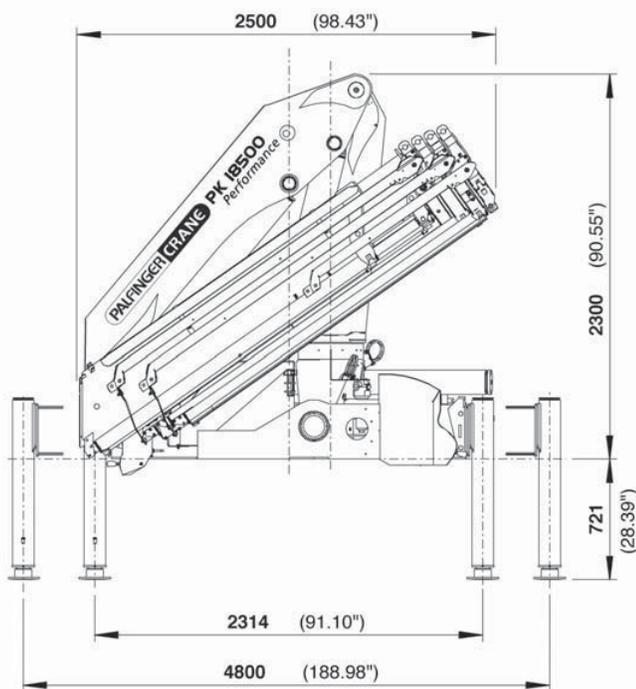

<b>PK 18500 Performance</b>	
<b>Datos técnicos (EN 12999 H1-B3)</b>	
Momento de elevación	18,3 t x m/180,0 kNm
Máx. capacidad	8000 Kg/78,5 kN
Alcance hidráulico máximo	14,6 m
Alcance mecánico máximo	18,8 m
Alcance máximo (con fly jib)	25,1 m
Angulo de giro	400°

<b>PK 18500 Performance</b>	
<b>Grúa standard</b>	
Par de giro neto	2,4 t x m/24,0 kNm
Alcance	8,2 m
Anchura de apoyo standard	4,8 m
Anchura de apoyo máxima	6,6 m
Espacio para montaje	0,88 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Presión de trabajo	300 bar
Caudal recomendado en servicio	de 45 L/min a 65 L/min
de telemando por radio y servicio LS	de 65 L/min a 80 L/min
Peso propio con gatos	2117 Kg

Los equipamientos mostrados en este folleto no corresponden a la versión estándar. Para el montaje se han de atender las normas y reglamentos específicos de cada país.



Nos reservamos el derecho de modificar las características sin ningún preaviso.

www.palfinger.com

KP-PK18500M1+SP, 03/06